

**Artikkeli nro.** 103205002

**Sarjat** Sarja 320, DN 7.6

PDF

Tiedusteluluettelo

---

### Tuotekategoria

Pistokkeet

---

### Class title

Letkuliitääntä

---

### Liitääntä

6.3 mm (1/4")

---

### Liitääntä type

Vakiopikaliittimet

---

**Ilmavirtaus (l/min)**

2250 l/min (79.4 CFM)

---

**Maksimityöpaine (bar)**

16 bar (232 PSI)

---

**Minimiräjähdyspaine (bar)**

140 bar (2030 PSI)

---

**Kytkenävoima**

86 N

---

**Min temperature (C)**

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

---

**Materiaali vakio**

Teräs

---


**Nippa vakio**


CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.6 mm

---

## Sarja 320, DN 7.6

Sarjan 320 pikaliittimet ovat paineilmalle tarkoitettuja yleisliittimiä lukuisiin eri sovellutuksiin. Sarjan 320 liittimillä on samat hyvät virtausarvot kuin muillakin CEJN-paineilmaliittimillä. Tästä alkuperäisestä CEJN-standardista on suosion myötä tullut ns. eurostandardi. Sarjan tuotteet ovat pitkäikäisiä ja helppokäyttöisiä, koska ne ovat ns. yhdenkädenliittimiä. Ulkokierteisissä rungoissa ja pistokkeissa on kierrettiivistysmassa. Sarjan 320 turvaversio irrotetaan kahdella toimenpiteellä, jolloin paine poistuu hallitusti ja vältetään komponenttien irrottamisesta aiheutuva mahdollinen vahinko. Liittimen automaattinen toiminta helpottaa käsittelyä. Turvaversio on ISO-standardin 4414 ja EN 983:n mukainen.

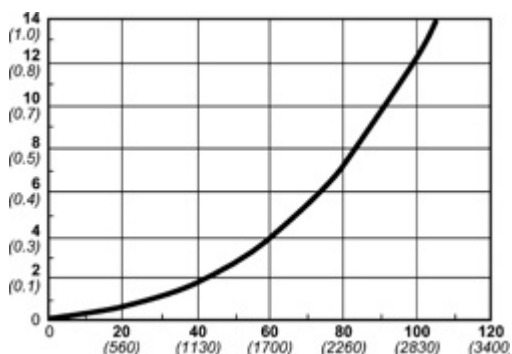

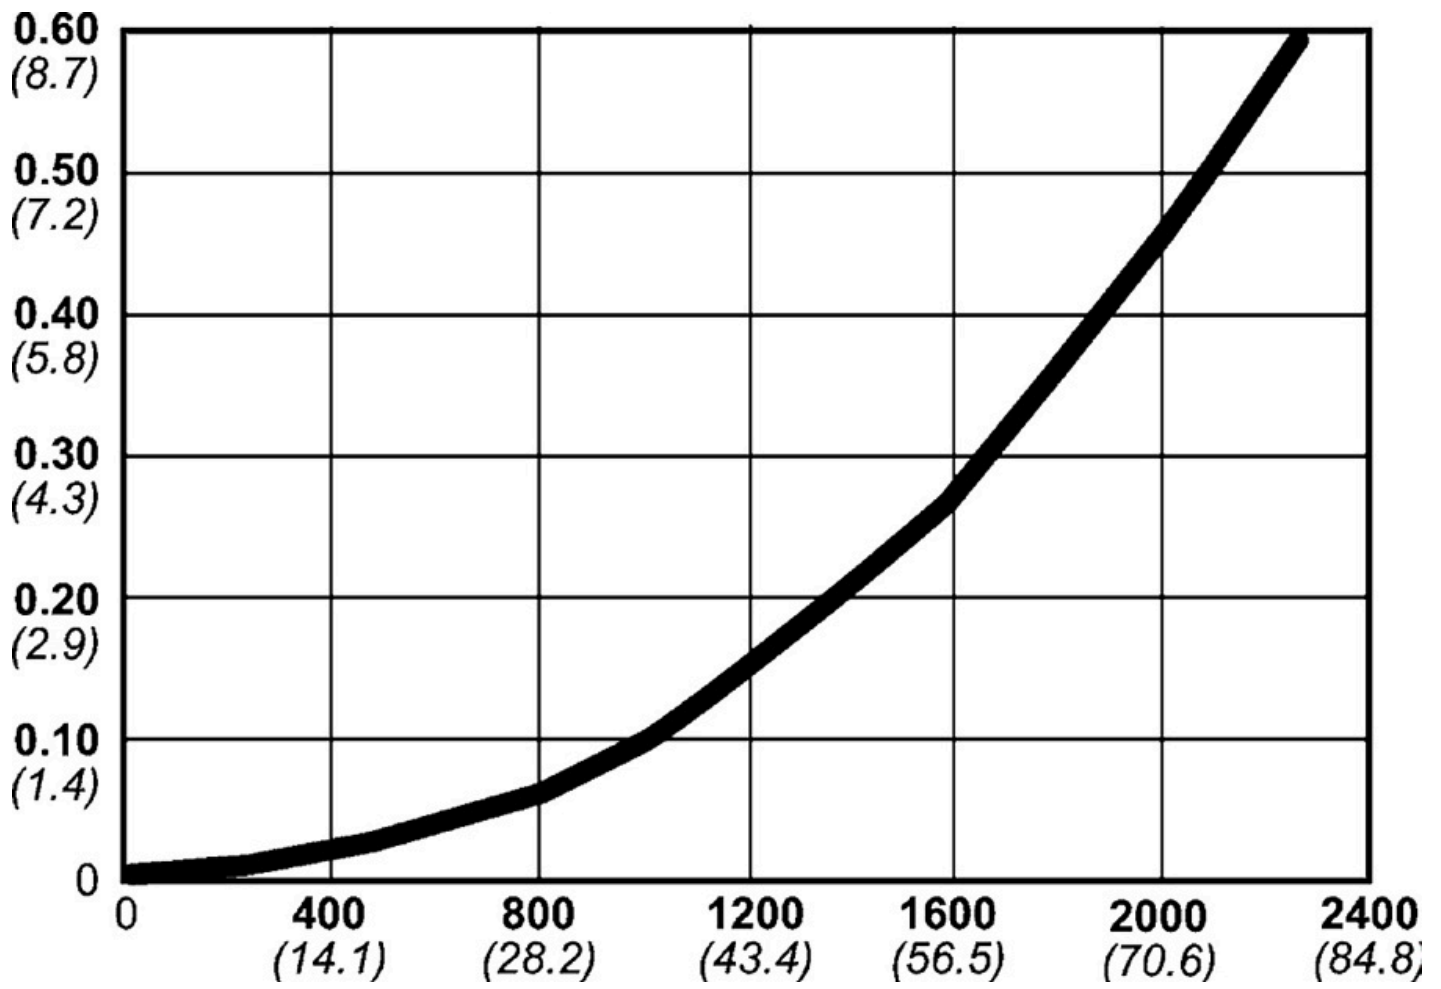

**Virtaus**

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)