

Artikkeli nro. 103205004

Sarjat Sarja 320, DN 7.6

Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Pistokkeet

Class title

Letkuliitääntä

Liitääntä

10.0 mm (3/8")

Liitääntä type

Vakiopikaliittimet

Ilmavirtaus (l/min)

2250 l/min (79.4 CFM)

Maksimityöpaine (bar)

16 bar (232 PSI)

Minimiräjähdyspaine (bar)

140 bar (2030 PSI)

Kytkenävoima

86 N

Min temperature (C)

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

Materiaali vakio


Teräs


Nippa vakio

CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.6 mm

Sarja 320, DN 7.6

Sarjan 320 pikaliittimet ovat paineilmalle tarkoitettuja yleisliittimiä lukuisiin eri sovellutuksiin. Sarjan 320 liittimillä on samat hyvät virtausarvot kuin muillakin CEJN-paineilmaliittimillä. Tästä alkuperäisestä CEJN-standardista on suosion myötä tullut ns. eurostandardi. Sarjan tuotteet ovat pitkäikäisiä ja helppokäyttöisiä, koska ne ovat ns. yhdenkädenliittimiä. Ulkokierteisissä rungoissa ja pistokkeissa on kierrettiivistysmassa. Sarjan 320 turvaversio irrotetaan kahdella toimenpiteellä, jolloin paine poistuu hallitusti ja vältetään komponenttien irrottamisesta aiheutuva mahdollinen vahinko. Liittimen automaattinen toiminta helpottaa käsittelyä. Turvaversio on ISO-standardin 4414 ja EN 983:n mukainen.

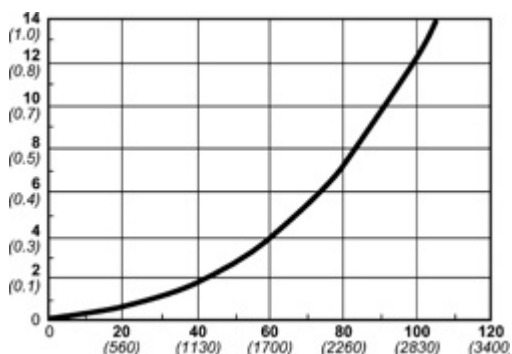

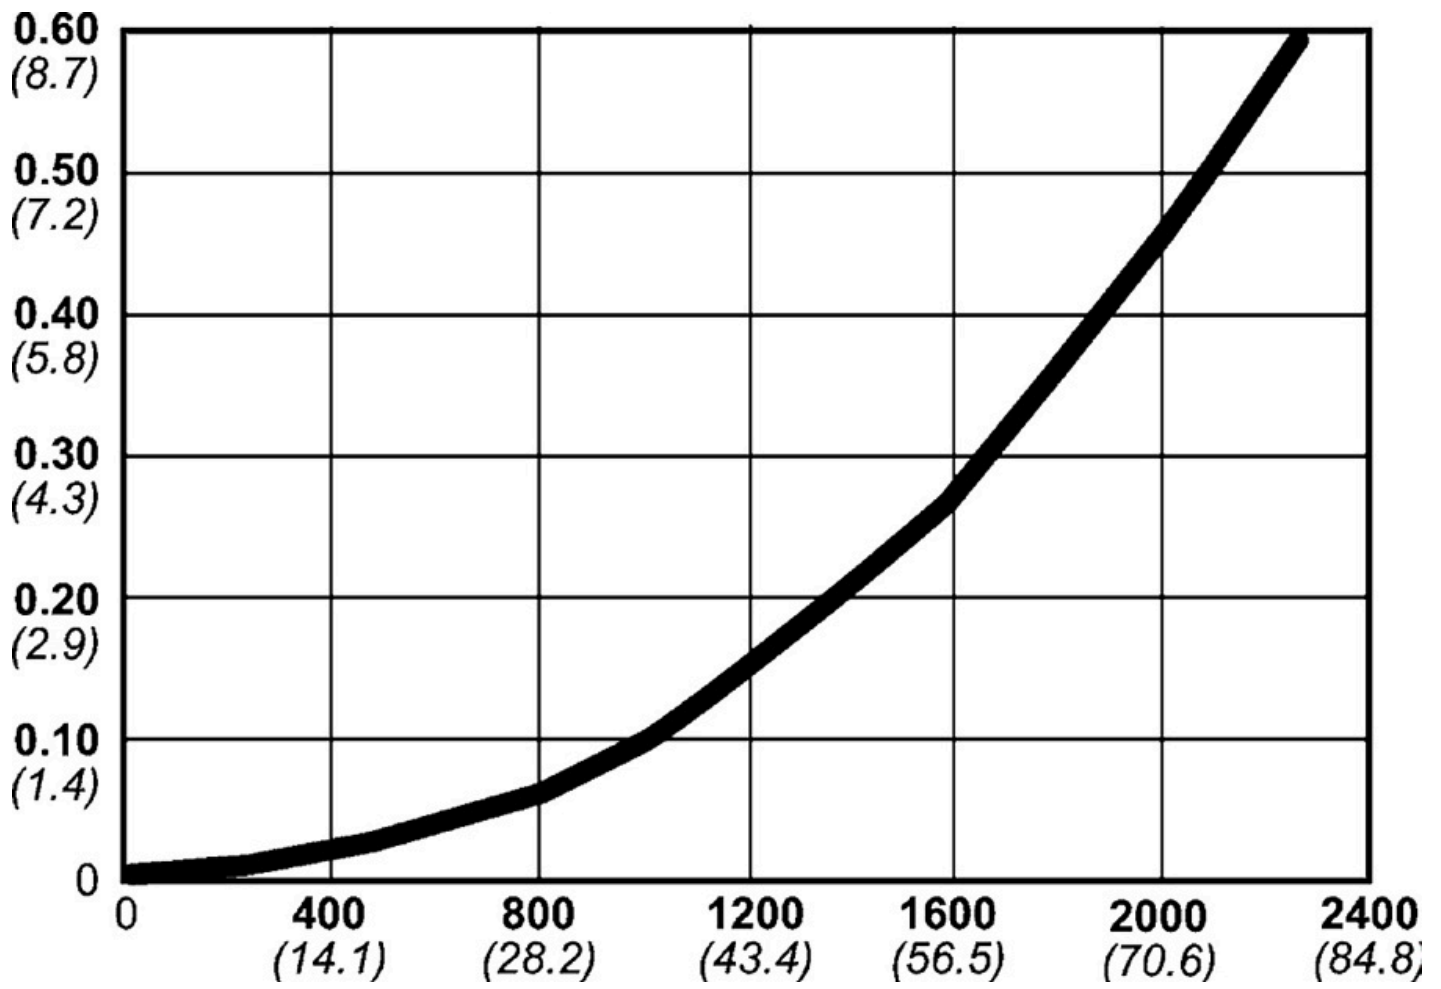

Virtaus

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)