

# Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 110,  
kanavan sivumitta 70  
Tuote-nro 6274300



Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylidikloridista sopii suoraan seinäasennukseen tai seinäkiinnikkeisiin asennettavaksi. Kanava kiinnitetään pohjan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassa on C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kanavassa käytetään 71GD... kojerasioita Modul45- kanavakalusteille tai vakiokalusteille. Kansiauukko on 76,5 mm. Kaikissa GK-kanavissa on kanavan toisessa päässä esiasennettu jatkokappalepari. Kansi pitää tilata erikseen. Kansi pitää tilata erikseen.




**PVC** Polyvinyylidikloridi

## Perustiedot

Tuotenro	6274300
Tyyppi	GK-70110RW
Nimitys 1	Johtokanava
Koko	70x110x2000
Väri	puhtaan- valkoinen
RAL-numero	9010
Raaka-aine	polyvinyylidikloridi
Raaka-ainelyhenne	PVC
Pienin myyntiyksikkö	2 m
Paino	132,00 kg/100 m

## Tekniset tiedot

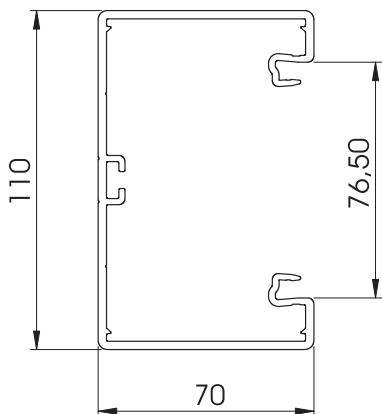

Pituus	2.000,00 mm
Leveys	110,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Kansien lukumäärä	1
Asennettavien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	C-profiili
Rakennemuoto, suorakulmainen	<input checked="" type="checkbox"/>
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeenivapaa	<input type="checkbox"/>
Johtokiinnike	<input type="checkbox"/>
Kanavan sivumitta	70,00 mm
Korkeus	110,00 mm
Liitoskappale	<input checked="" type="checkbox"/>
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Pohjareijityksellä	<input checked="" type="checkbox"/>
Kannen leveys	76,5 mm
Kannen leveys 2	0,00 mm
Kannen leveys 3	0,00 mm
Kansi sisältyy toimitukseen	<input type="checkbox"/>
Suojakalvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrinen	<input checked="" type="checkbox"/>