



**Artikkeli nro.** 102205152

**Sarjat** Sarja 220, DN 5

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

---

## Tuotekategoria

Pistokkeet

---

## Kuvaus

Ulkokierre

---

## Liitäntä

R 1/4"

---

# Sarja 220, DN 5

220-sarjan liittimet soveltuvat nesteille, alipaineelle sekä paineilmalle. Hyvien virtausarvojen vuoksi ne sopivat useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavana myös varustettuna lukitusrenkaalla, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen.

CEJNin nesteliitinluettelossa lisätietoja 220-sarjan messinkipistokkein varustetusta erikoisversiosta (sarja 221) sekä venttiilein varustetuista pistokkeista (sarja 225). CEJN-hengitysilmatuoteluettelossa lisätietoja 221-sarjasta, joka on varustettu helppokäyttöisellä lukitusholkilla.



---

**Virtausaukko**

5.0 mm (0.2")

---

**Ilmavirtaus**

580 l/min (20.5 CFM)

---

**Maksimityöpaine**

35 bar (507 PSI)

---

**Minimiräjähdyspaine**

140 bar (2030 PSI)

---

**Lämpötila-alue**

-30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

---

**Rungon materiaali**

Niklattu messinki

---

**Pistokkeen materiaali**

Karkaistu, sinkitty teräs

---

**Standardi**

CEJN-alkuperäisstandardi


---

**Markkinat**

Maailmanlaajuinen

Virtausarvot on ilmoitettu 6 barin sisääntulopaineella ja 0,5 barin painehäviöllä.

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.

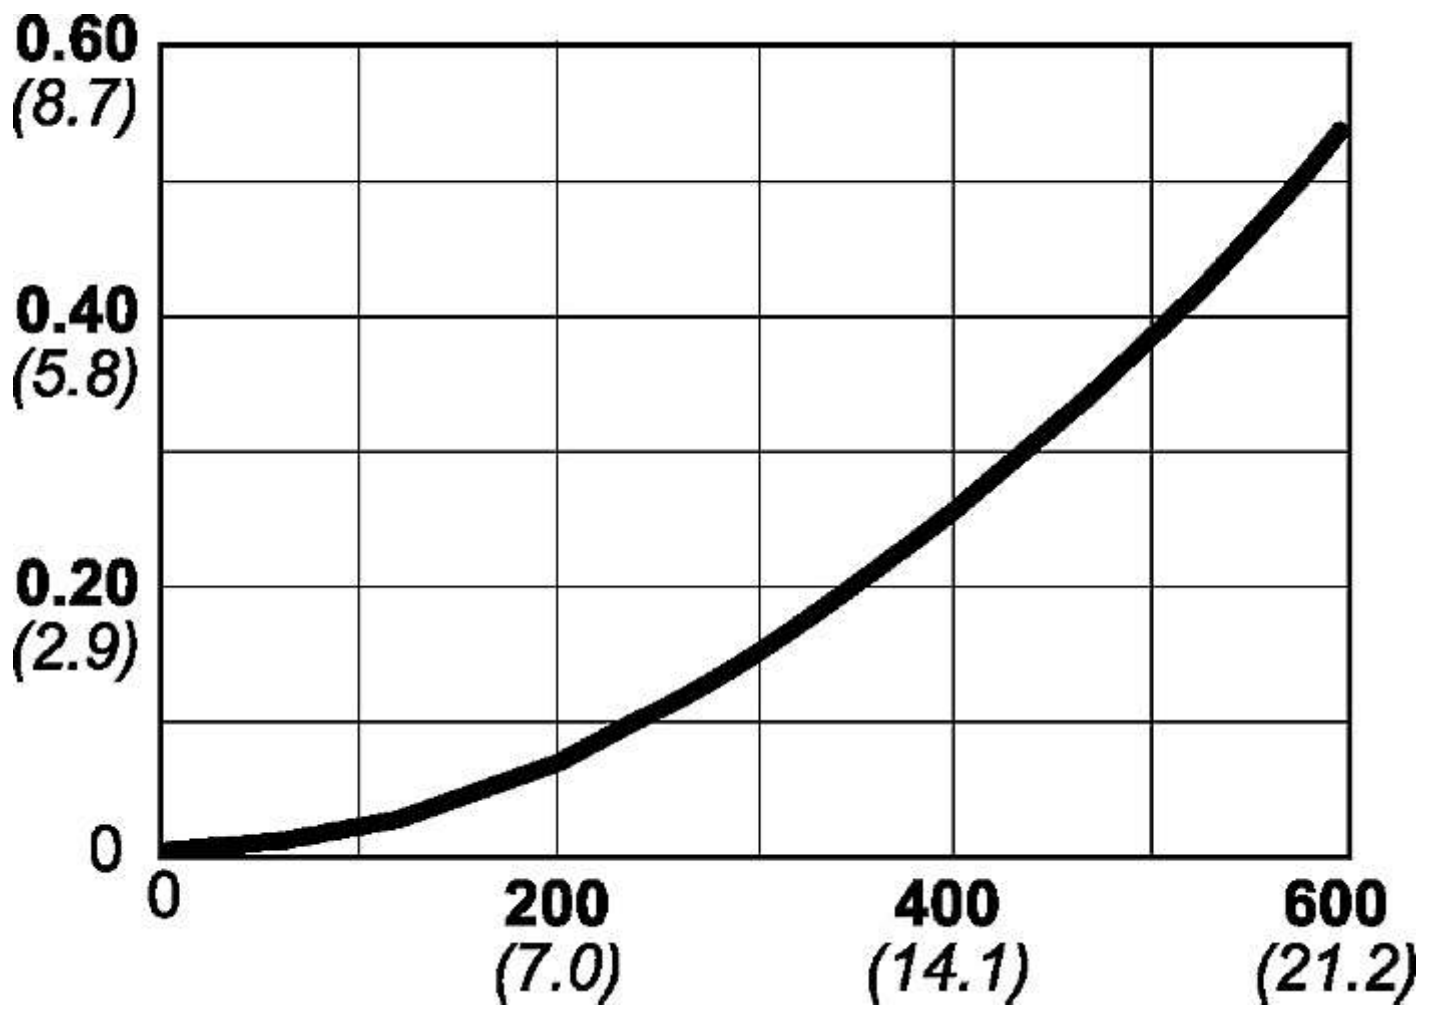

**Virtaus**

x: Virtaus, l/min (CFM)

y: Painehäviö, bar (PSI)