

X3 FASTMIG

Nerokkaan yksinkertainen, armottoman tehokas





Vankka, yksinkertainen ja tarkka


X3S FastMig synerginen ja X3P FastMig pulssihitsauslaite ovat varma ja suoraviivainen ratkaisu korkealaatuiseen hitsaamiseen monenlaisissa hitsaus- ja valmistusympäristöissä. Vankka ja kestävä X3 FastMig sietää teollisen hitsauksen jokapäiväiset kolhut. Uusi kuvakepohjainen käyttöliittymä säästää aikaa nopealla käyttöönotolla ja helpolla parametrien valinnalla, joten voit hallita välittömästi tärkeimpiä toimintoja luotettavan ja laadukkaan hitsaustuloksen varmistamiseksi.

Tehokkaat X3 FastMig hitsauslaitteet tuottavat 420 ampeerin (X3S) ja 450 ampeerin (X3P) maksimivirran 60 prosentin käyttösuhteella. Ne soveltuvat erinomaisesti tuotantohitsaukseen, jossa tarvitaan suorituskykyisiä, tarkkoja ja luotettavia laitteita, jotka tukevat nopeasti muuttuvia ja vaihtelevia työtehtäviä.

X3 FastMigeissä on vakiona järeä, iskunkestävä HD300-langansyöttölaite, jossa on kaksiseinäminen rakenne ja vahva DuraTorque 4x4 -langansyöttömekanismi. HD300-langansyöttölaitteessa on turvallinen nostorakenne, jonka ansiosta se voidaan nostaa ja ripustaa kahvasta.

Lisävarustevalikoima on suunniteltu sopimaan moniin työympäristöihin, ja siihen kuuluvat muun muassa nelipyöräinen kaasupullokärry, kaksi langansyöttölaitteen kärryä ja langansyöttölaitteen suojajalakset. Lisää puomiripustin, niin langansyöttölaite voidaan ripustaa työalueen yläpuolelle. Etäohjaa X3 FastMigiä valinnaisella kaukosäätimellä; Kempin GRe50-poltinkaukosäätimellä tai kädessä pidettävällä langallisella HR53-kaukosäätimellä.

Käyttösuhde

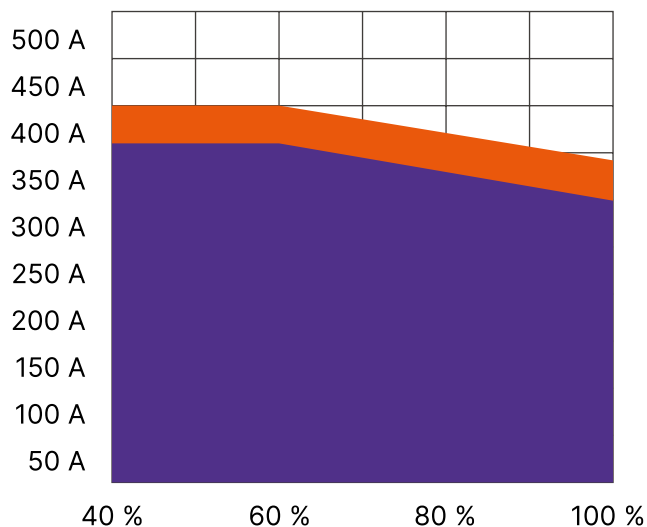

■ MIG X3P FastMig 450 G / W

■ MIG X3S FastMig 420 G / W

**Kestävässä ja vankassa
langansyöttölaitteessa**

on kaksiseinäinen rakenne, joka on suunniteltu iskunkestäväksi raskaissa hitsaus- ja valmistustehtävissä.

**X3 FastMig sisältää laajan valikoiman
tehdasasennettuja hitsausohjelmia**

0,8 mm langanpaksuudesta aina 2,0 mm asti. X3P sisältää 67 ja X3S 42 hitsausohjelmaa kattaen Fe, Ss, AISi5, AlMg5, CuSi3, Fe Metal, Fe Rutil ja FC-CrNiMo lisäainelangat.



Uusi tekstitön käyttöliittymä on selkeä, helppo ja nopea käyttää niin ammattimaisille kuin ei niin kokeneille hitsaajille.




DuraTorque 4x4 -langansyöttömekanismi on erittäin vahva ja luotettava, mikä takaa korkealaatuiset hitsit kaikissa olosuhteissa.



Nopea käyttöönotto

X3 FastMig on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. Siinä on nopea käyttöönottoprosessi ja kuvakepohjainen käyttöliittymä sujuvaan parametrien valintaan.

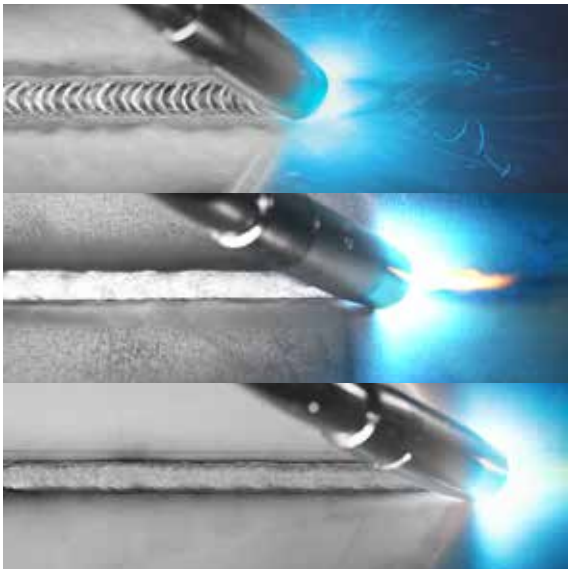

Korkealaatuisia hitsiä

X3 FastMig Pulse tarjoaa laajan valikoiman MIG/MAG, Manual-, Synergic- Pulse-hitsausprosesseja, jotka varmistavat laadukkaat ja roiskeettomat hitsit.



Hitsaa vaativat työt alusta loppuun

X3 FastMig:n 60 prosentin käyttösuhte tarjoaa tehokasta suorituskykyä ja korkealaatuista hitsausta alusta loppuun.

X3S / X3P FASTMIG

Ominaisuus	X3S FastMig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W	X3P FastMig 450 PULSE G	X3P FastMig 450 PULSE W
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 ±10 %	380 - 415 ±10 %
Kuormitettavuus +40 °C				
60% MIG	420 A	420 A	450 A	450 A
100% MIG	350 A	350 A	380 A	380 A
60% Puikkohitsaus	400 A	400 A	430 A	430 A
100% Puikkohitsaus	330 A	330 A	360 A	360 A
Hitsausvirta- ja jännitealue				
MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V	15A/12V - 450A/45V	15A/12V - 450A/45V
Puikkohitsaus	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Taltaus	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40	-20...+40
Varastointilämpötila	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60	-40...+60
EMC-luokka	A	A	A	A
Kotelointiluokka	IP23	IP23	IP23	IP23
Ulkomitat LxWxH	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm
Paino ilman lisävarusteita	35 kg	47 kg	35 kg	47 kg
Standardit	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Tuotekoodi	X3S420G	X3S420W	X3P450G	X3P450W

Tuotekuvaus	Tuotekoodi	Tuotekuvaus	Tuotekoodi
X3S Power Source Syn 420 G	X3S420G	Välikaapeli 70-G 20M	X37020MG
X3S Power Source Syn 420 W	X3S420W	Välikaapeli 70-W 20M	X37020MW
X3P Power Source Pulse 450 G	X3P450G	Välikaapeli 70-G 25M	X37025MG
X3P Power Source Pulse 450 W	X3P450W	Välikaapeli 70-W 25M	X37025MW
X3 Wire Feeder HD300	X3HD300	Välikaapeli 70-G 30M	X37030MG
X3 4-wheel Trolley	X3T4	Välikaapeli 70-W 30M	X37030MW
X5 Wire Feeder 2-wheel trolley	X5702010000	HR53 Digital Hand Remote	HR53
X5 Wire Feeder Trolley	X5702020000	GXe torch mounted remote control	GRe50
X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom	X5702041000		
X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with gun support	X5702091000		
Välikaapeli 70-G 1,5M	X37001MG		
Välikaapeli 70-W 1,5M	X37001MW		
Välikaapeli 95-G 1,5M	X39501MG		
Välikaapeli 95-W 1,5M	X39501MW		
Välikaapeli 70-G 5M	X37005MG		
Välikaapeli 70-W 5M	X37005MW		
Välikaapeli 70-G 10M	X37010MG		
Välikaapeli 70-W 10M	X37010MW		
Välikaapeli 70-G 15M	X37015MG		
Välikaapeli 70-W 15M	X37015MW		



Lue lisää

