

# a-collection

## Perus- ja harmaavesipumppaamo Grundfosin KP250 pumpulla

Pumppaamopaketti pohjalevyllä sisältää pumpun (Grundfos KP250 A1) pintavippaohjauksella, sekä 10 metrin kytkentäkaapelin. Pumppaamon tuloa varten on läpivientikumi 110, jolle porataan tulo 127 mm reikäsahalla haluttuun paikkaan.

Tuloyhteen alin mahdollinen taso on n. 400 mm pohjasta, johtuen pumpun pintavipan toiminta-alueesta (start 290 mm, stop 140 mm). Pumpun suurin sallittu upotussyvyys on 2 metriä = tuloyhteen ylin mahdollinen taso.

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö
4966512	PERUSVESIPUMPPAAMO DPB2.0 FLEX 2M (KP250-A1)	1 kpl
4966513	PERUSVESIPUMPPAAMO DPB2.0 FLEX 3M (KP250-A1)	1 kpl

### Käyttökohteet

Kiinteistöjen sade- ja kuivatusvesien postoon

Kiinteistöjen harmaavesien pumppaukseen (suihkut, pesualtaat, pesukoneet jne). Ei jätevesille.  
Pumpulla voidaan pumpata vettä, joka sisältää rajallisen määrän kiintoaineita max 10 mm raekokoon asti (ei kiviä tai vastaavaa ainesta, eikä pitkäkuituisia materiaaleja).  
Kts. Grundfosin KP250 pumppujen sallittu käyttö.


Kaivon ja kannen materiaali PP

Pumppu, Grundfosin KP250 A1 pintavipalla. Sisäinen putkisto 40x3,7.  
Putkiston liitos poistoyhteeseen luistiliittimellä.

### Tekniset tiedot

Liitosyhde	Sisäkierre G32
Ulkohalkaisija	450 mm
Sisähalkaisija	400 mm
Tuloyhde	110 mm
Kansi	Muovikansi, ei liikenoitaville alueille

Kaivo	
Kaivorunko	Korrugoitu kaivoputki Polypropeeni
Kansi	Polypropeeni, ei liikennealueelle
Korkeus	2 m (4966512) / 3 m (4966513)
Tuloyhde	110/127 mm kaivotiivisteellä
Tuloyhteen alin toiminnallinen taso	400 mm
Sisäinen putkisto	40x3,7
Poistoyhde	G32, putkiston liitos poistoyhteeseen luistiliittimellä

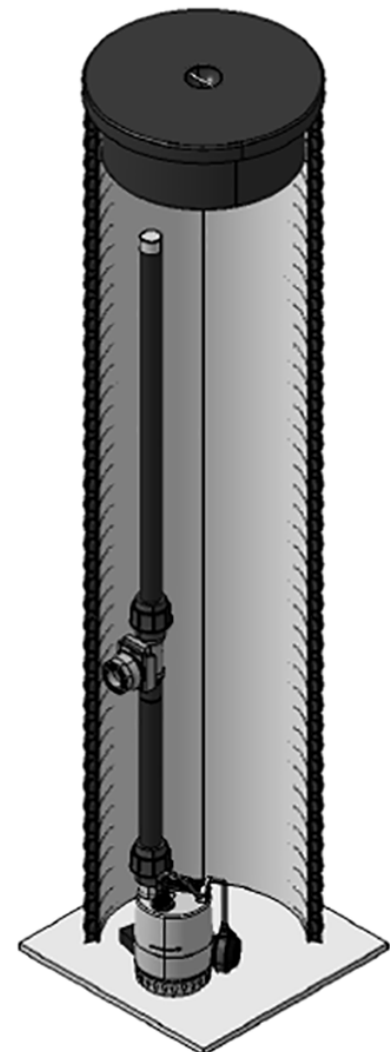

## Pumppu


Grundfos Unilift KP250 A1 perus- ja sadevesille. Soveltuu harmaille vesille, jossa on vähäisiä määriä kiintoaineita. EI JÄTEVESILLE.

- Pintavippaohjaus
- 10 m kytkentäkaapeli (SCHUKO)
- Pumpun moottorissa sisäänrakennettu moottorisuoja
- Pumppu on varustettu takaiskuventtiilillä
- Max nostokorkeus: 7,5 m
- Max tuotto: 11,2 m<sup>3</sup>/h

### Sähkö tiedot

Liitäntäjännite	1 x 230 V
Nimellisvirta	2.3 A
Taajuus	50 Hz
Moottoriteho (P2)	0.25
Moottorin ottoteho (P1)	0.48
Eristysluokka IEC mukaan	F
Kotelointiluokka (IP)	IP68

### Mittatiedot

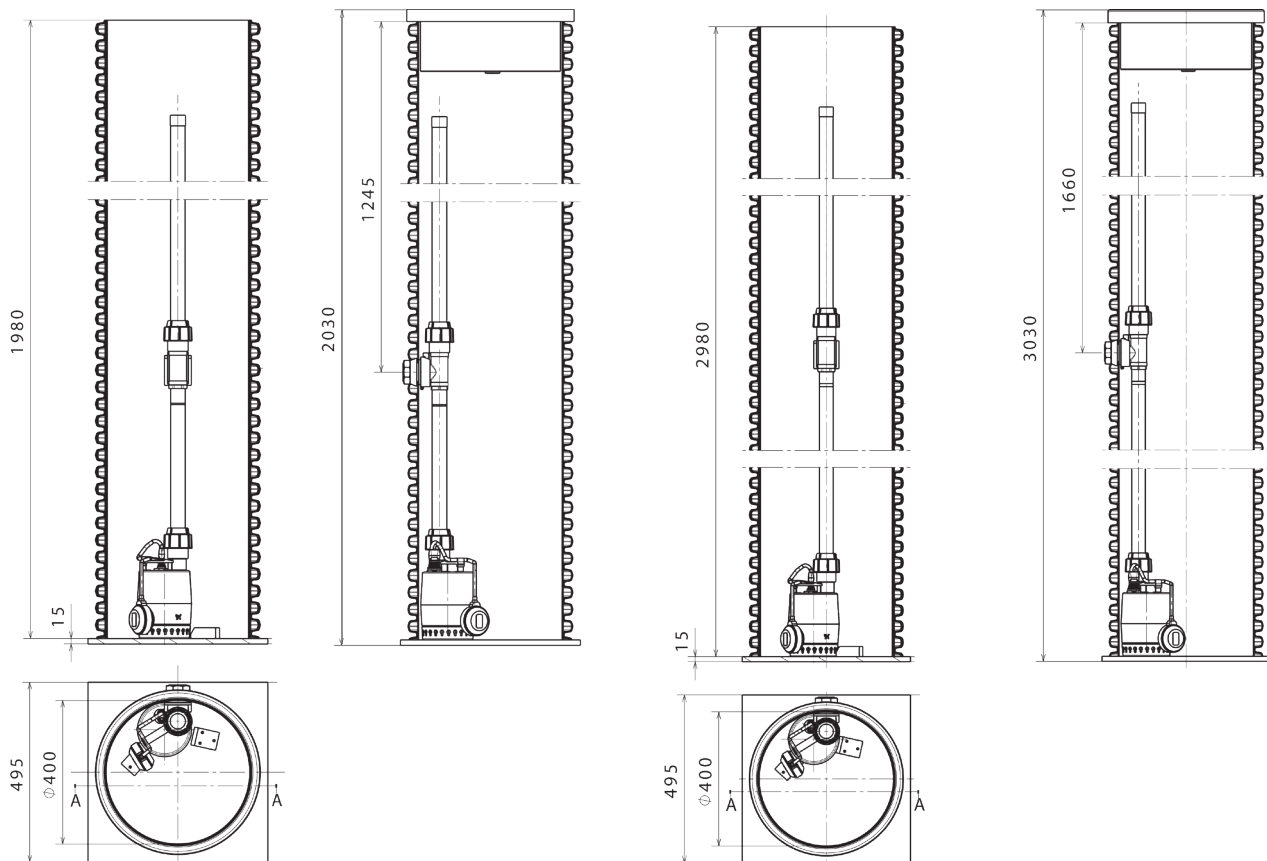

**ahlsell**

a-collection on Ahlsellin tavaramerkki

[www.ahlsell.fi](http://www.ahlsell.fi)

Julkaistu marraskuu 2023. Pidätämme oikeuden muuttaa malleja tai yksityiskohtia ilman ennakoilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

**a-c**  
a-collection