

a-collection

Perus- ja harmaavesivesipumppaamo Grundfosin CC7 pumpulla

Täydellinen pumppaamopaketti pintavippaohjatulla pumpulla. Pumppaamon runko on polyeteeniä, komposiittikannella. Runko ei ole lyhennettävissä. Itseankkuroiva pohjan laajennus lisää hieman varastointitilavuutta (100 l) ja vähentää pumpun käynnistymistiheyttä. Kaivon pohjalla on pumppua varten runkoon valettu asennuspeti. Pumpun sisäinen putkisto 40x3,7 mm liitetään 32 SK poistoyhteeseen luistiliitoksella. Tuloyhteenä on 110/127 mm työmaalla asennettava kaivotiiviste.

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö
5886004	PERUSVESIPUMPPAAMO DPB1 2M 400MM A-COLLECTION	1 kpl

Käyttökohteet

Sadeveden ja harmaan jäteveden pumppaukseen esimerkiksi seuraavista käyttökohteista:

- Pesukoneista, ammeista, pesualtaista jne.,
- Rakennuksen matalista kohdista ylös viemäritasolle
- Kellareista tai tulvimiselle alttiista rakennuksista
- Perusvesikaivoista
- Pintavesisäiliöistä, joihin tulee vettä esim. räystäskouruista, altaista ja tunneleista
- Uima-altaista, viheraltaista tai suihkulähteistä.

Grundfos Unilift CC 7- pumput on suunniteltu sadeveden ja kuituja sisältämättömän harmaan jäteveden pumppaamiseen.

Pumppu ei sovellu seuraaville nesteille:

- Pitkäkuituisia epäpuhtauksia sisältävät nesteet
- Tulenarat nesteet (öljy, bensiini jne.)
- Syövyttävät nesteet

Pumppaamon kaivorunko	
Halkaisija	400 mm
Pohjaosa	460x460 mm
Korkeus	2 m
Pohjaosan varastointitilavuus	100 l
Kansi	Komposiittikansi, ei liikennöitäville alueille
Tuloyhde	110/127 kaivotiiviste
Paineyhde	G32 SK
Sisäinen putkisto	PE 40x3,7
Paino	n. 60 kg



Pumppu

Grundfos UNILIFT CC on yksijaksainen uoppomppu puhtaan, syövyttämättömän veden ja harmaan veden pumppaamiseen. Pumppu on varustettu pintavippaohjauksella.




Moottorissa on automaattinen ylikuormitussuoja, joka katkaisee moottorista virran ylikuormitustilanteessa. Moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen normaalilämpötilaan jäädyttyään.

- Pumppujen vapaa kiintoaineiden läpäisy on $\varnothing 10$ mm.
- Pistotulipallinen virtakaapeli 10 m SCHUKO
- Käyttölämpötila-alue 0...40 ast C
- Pumppu on varustettu takaiskuventtiilillä
- Nimellisvirtaama 1,4 l/s
- Nimellinnostokorkeus 3,95 m
- Maksimivirtaama 2,78 l/s
- Maksiminnostokorkeus 7 m

Sähkötiedot

Nimellisjännite	1 x 220 - 240 V
Nimellisvirta	1.8 A
Syöttötajuuus	50 Hz
Teho P1	380 W
Teho P2	170 W
Kotelointiluokka (IEC 34-5)	IP68
Eristysluokka (IEC 85)	F
Sisäinen moottorisuoja	Kyllä
Virtakaapelin pituus	10 m
Kaapelliitoksen tyyppi	SCHUKO

Mittatiedot

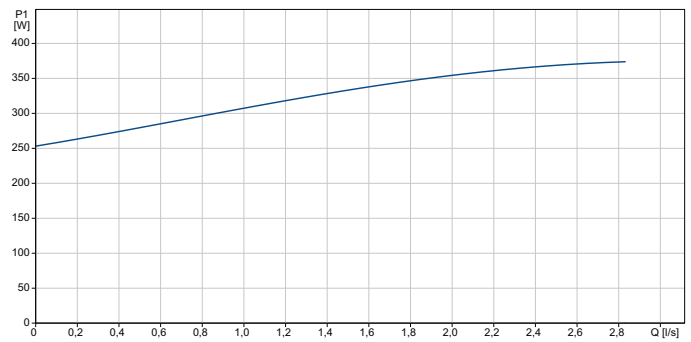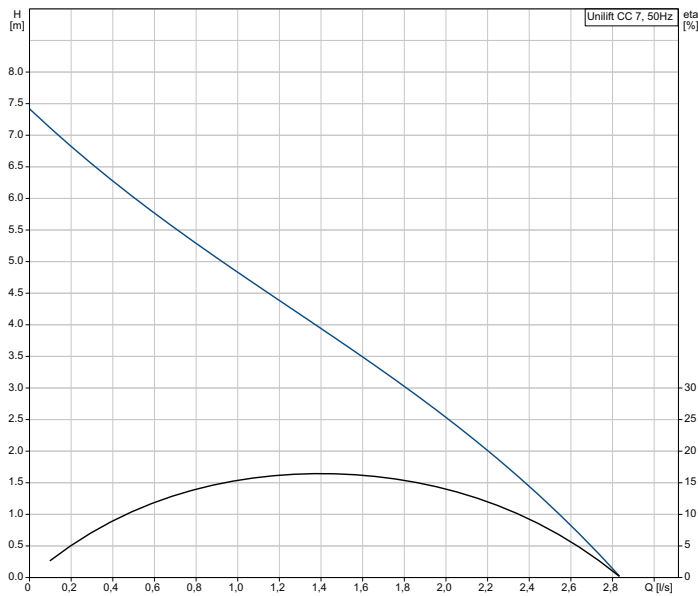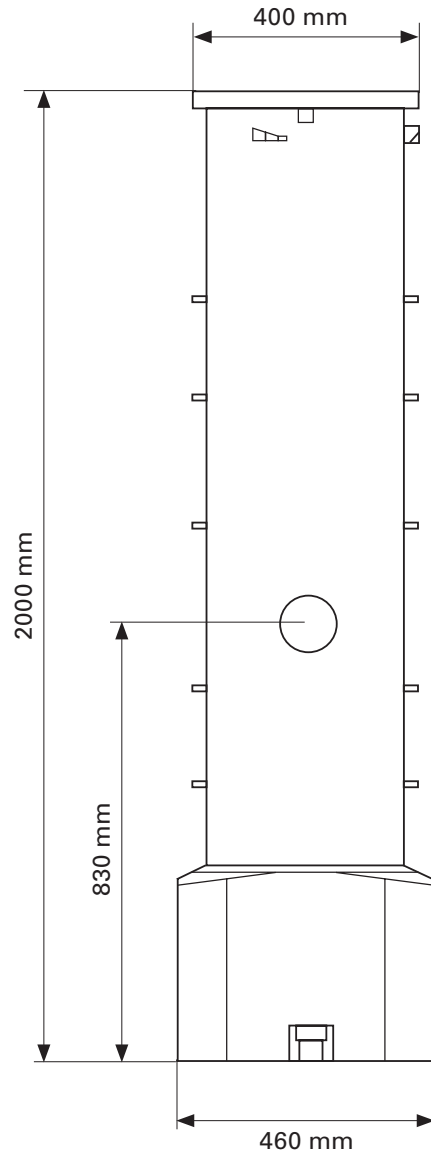

ahlsell

a-collection on Ahlsellin tavaramerkki

www.ahlsell.fi

Julkaistu marraskuu 2023. Pidätämme oikeuden muuttaa malleja tai yksityiskohtia ilman ennakoilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

a-c
a-collection