

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Relekanta, Harmony Relay, rele RXG1 1 vaihtokosketin, 10A, ruuviliitântä

Sähkönumero:  
2720937

RGZE1S35M

GTIN-koodi: 3606480689437

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RXG kanssa 1 C/O kosketin
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 C/O
[Ui] Eristysjännite	250 V

## Täydentävät tiedot

[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV Kelan ja koskettimen välillä with Vahvistettu eristys 4 kV between terminals and DIN kisko with Peruseristyksellä
[Ue] Käyttöjännite	250 V IEC 300 V UL
Läpilyöntilujuus	5 kV Kelan ja koskettimen välillä with Vahvistettu eristys 3 kV between terminals and DIN kisko with Peruseristyksellä
Liitännän Järjestely	Erillinen
Kyt Kentä - Liittimet	Ruuviliitin, 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) Taipuisa Johdinpäätteellä Ruuviliitin, 2 x 0.34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) Taipuisa Johdinpäätteellä Ruuviliitin, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) Kiinteä ilman kaapelipäätettä Ruuviliitin, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) Kiinteä ilman kaapelipäätettä
Ruuvityyppi	M3
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3

## Ympäristötiedot

Standardit	UL 508 CSA C22.2 Nro 14 IEC 61984
Tuote Sertifiointi	CE EAC UL CSA DNV-GL
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP20
Suhteellinen Kosteus	10...85 %

## Pakkaustiedot

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,25 cm
<b>Package 1 Width</b>	1,7 cm
<b>Package 1 Length</b>	8,1 cm
<b>Package 1 Weight</b>	32,1 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	7,8 cm
<b>Package 2 Width</b>	8,4 cm
<b>Package 2 Length</b>	16,3 cm
<b>Package 2 Weight</b>	365,9 g
<b>Unit Type Of Package 3</b>	S03
<b>Number Of Units In Package 3</b>	180
<b>Package 3 Height</b>	30 cm
<b>Package 3 Width</b>	30 cm
<b>Package 3 Length</b>	40 cm
<b>Package 3 Weight</b>	16,3 kg

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Kiinan Rohs-Säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

Dimensions

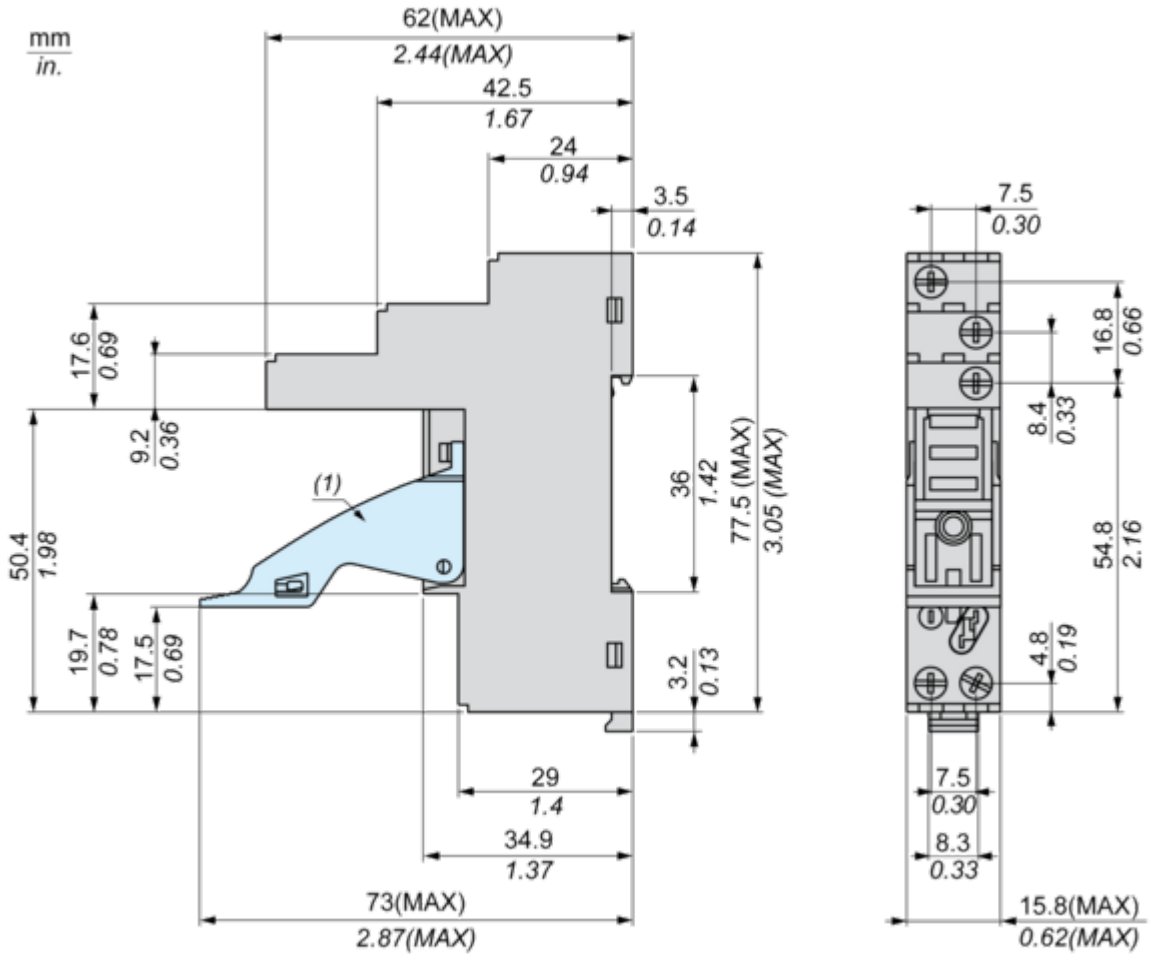

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

---

