


Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, Therm, epäkeskeisesti esieristetty, kiepit



Esimerkkikuva

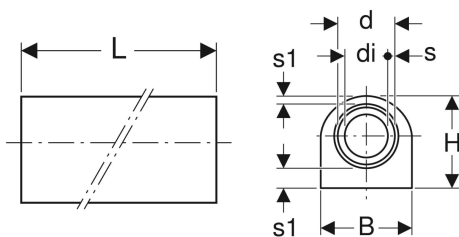

Käyttötarkoitukset

- Geberit FlowFit -järjestelmään
- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Tukeva

- Voidaan taivuttaa käsin
- Aineputki diffuusiotiivis
- Aineputken ulkopuoli valkoinen
- Eriste umpisolurakenteinen, suojakalvo harmaa
- Palokäyttäytymislukka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)
Materiaali, eristys	PE-vaahdo
Eristeen lämmönjohtokyky	0.04 W/(m·K)
Vesihöyryn diffuusiovastus, eristeen ulkokuori	7000 µ

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	Eriste	di, Ø	s	s1	L	B	H
619.180.00.1	1752224	12	16 mm	13 mm	12 mm	2 mm	6 / 13 mm	50 m	3.9 cm	3.9 cm
619.181.00.1	1752225	15	20 mm	13 mm	16 mm	2 mm	6 / 13 mm	50 m	4.3 cm	4.3 cm

Tarvikkeet

- Geberit-putkileikkuri ML
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu