


Geberit FlowFit -jatkoliitin

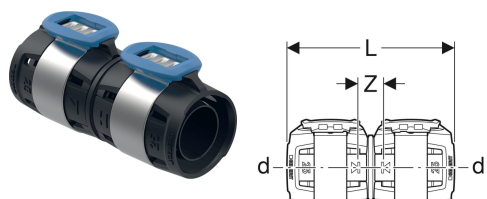

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | PPSU

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
620.010.00.1	1752246	12	16 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.011.00.1	1752247	15	20 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.012.00.1	1752248	20	25 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.013.00.1	1752249	25	32 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.014.00.1	1752250	32	40 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.015.00.1	1752251	40	50 mm	14.1 cm	2.2 cm
620.016.00.1	1752252	50	63 mm	15.1 cm	2.4 cm
620.017.00.1	1752253	65	75 mm	15.1 cm	2.4 cm