


Geberit FlowFit -yhdistäjä ulkokierteellä

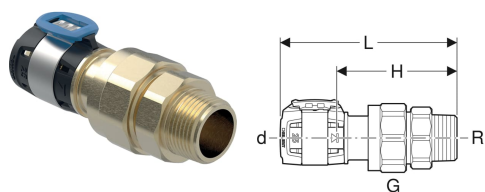

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepäät läpikuultavalla suojahatulla
- Tasotiiviste Centellen® HD 3822 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	G	L	H	SW
620.580.00.1	1752420	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	8.7 cm	5.4 cm	30 mm
620.581.00.1	1752421	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	9.3 cm	6 cm	30 mm
620.591.00.1	1752427	15 / 20	20 mm	3/4 "	1 "	9.4 cm	6.1 cm	30 mm
620.582.00.1	1752422	20	25 mm	3/4 "	1 "	10.2 cm	6.9 cm	38 mm
620.583.00.1	1752423	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	10.5 cm	6.9 cm	46 mm
620.593.00.1	1752428	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.8 cm	7.2 cm	46 mm
620.584.00.1	1752424	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm
620.594.00.1	1752429	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm
620.585.00.1	1752425	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	14.9 cm	9 cm	62 mm
620.595.00.1	1752430	40 / 50	50 mm	2 "	2 3/4 "	14.9 cm	8.9 cm	67 mm
620.586.00.1	1752426	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	15.3 cm	8.9 cm	89 mm
620.596.00.1	1752431	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	15.5 cm	9.2 cm	89 mm