


Geberit FlowFit -muunnoskappale kiristysrengasliittimellä

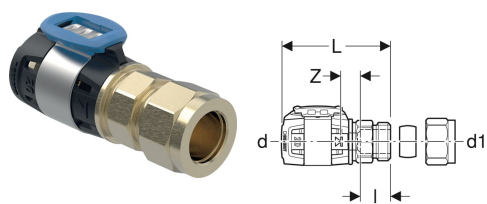

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Käsittelemättömiin kupariputkiin, niklattu ja kromattu
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Toimituksen sisältö

- Lukitusrengaskierreliitos

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	l	Z	
620.690.00.1	1752498	12	16 mm	15 mm	5.8 cm	1.6 cm	0.9 cm	
620.680.00.1	1752496	12 / 10	16 mm	12 mm	5.8 cm	1.7 cm	0.8 cm	
620.683.00.1	1752564	12 / 10	16 mm	14 mm	5.8 cm	1.7 cm	0.8 cm	Uusi
620.691.00.1	1752565	12	16 mm	16 mm	5.8 cm	1.6 cm	0.9 cm	Uusi
620.681.00.1	1752497	15 / 12	20 mm	15 mm	6 cm	1.6 cm	1.1 cm	
620.684.00.1	1752566	15	20 mm	18 mm	6 cm	1.6 cm	1.1 cm	Uusi