


Geberit FlowFit -liitinmuovi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U

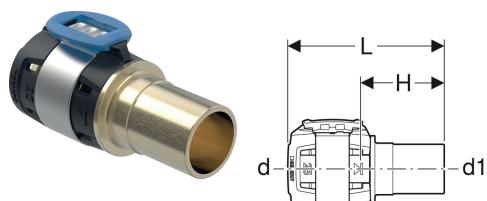

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Soveltuu ainoastaan Geberit Mapress -muhveihin puristamiseen
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- S/U suojahatulla

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	H
620.230.00.1	1752344	12 / 10	16 mm	12 mm	6.8 cm	3.5 cm
620.240.00.1	1752351	12	16 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.231.00.1	1752345	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.241.00.1	1752352	15	20 mm	18 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.242.00.1	1752353	15 / 20	20 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.232.00.1	1752346	20	25 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.233.00.1	1752347	25	32 mm	28 mm	7.7 cm	4.1 cm
620.234.00.1	1752348	32	40 mm	35 mm	8 cm	4.4 cm
620.235.00.1	1752349	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm
620.236.00.1	1752350	50	63 mm	54 mm	13.8 cm	7.5 cm