


Geberit FlowFit -liitinmuovi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U, ruostumaton teräs

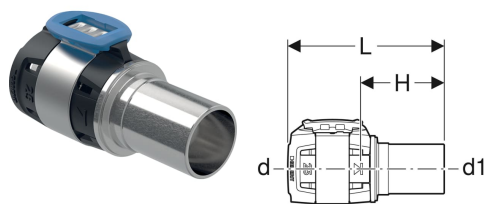

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Soveltuu ainoastaan Geberit Mapress -muhveihin puristamiseen
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos

- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- S/U suojahatulla

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
620.250.00.1	1752486	12	16 mm	15 mm	7.1 cm	3.8 cm
620.251.00.1	1752487	15	20 mm	18 mm	7.1 cm	3.8 cm
620.252.00.1	1752488	15 / 20	20 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.253.00.1	1752489	20	25 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.254.00.1	1752490	25	32 mm	28 mm	7.9 cm	4.3 cm
620.255.00.1	1752491	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm
620.256.00.1	1752492	40	50 mm	42 mm	12.5 cm	6.6 cm
620.257.00.1	1752493	50	63 mm	54 mm	14.2 cm	7.9 cm