


Geberit FlowFit -muunnoskappale Geberit Mepla -järjestelmään

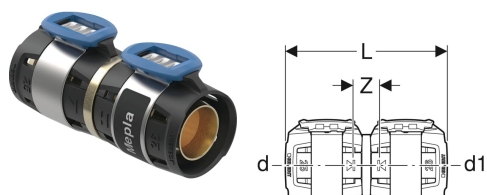

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Käytetään Geberit FlowFitin ja Geberit Meplan välisenä liitinmuhvina

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Voidaan puristaa vain Geberit FlowFit -puristusleuoilla
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
620.090.00.1	1752511	12	16 mm	16 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.091.00.1	1752512	15	20 mm	20 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.092.00.1	1752513	20	25 mm	26 mm	7.8 cm	1.3 cm
620.093.00.1	1752514	25	32 mm	32 mm	8.8 cm	1.6 cm
620.094.00.1	1752515	32	40 mm	40 mm	8.8 cm	1.6 cm
620.095.00.1	1752516	40	50 mm	50 mm	14 cm	2.1 cm
620.096.00.1	1752517	50	63 mm	63 mm	15 cm	2.3 cm
620.097.00.1	1752518	65	75 mm	75 mm	15 cm	2.3 cm