


Geberit FlowFit -suora liitin irtomutterilla

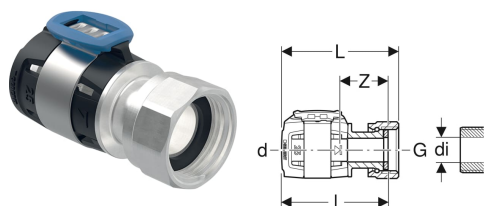

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Lämmityspatterien ja lämmityspatterien venttiilien liittämiseen
- Soveltuu vain kierreosille, joiden sisäläpimitta $\leq d_i$, ks. taulukko
- Soveltuu ainoastaan lämmitykseen ja jäähdytykseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen

- Puristamattomana vuotava liitos
- Niklattu
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Tasotiiviste Centellen® R WS 3825 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \emptyset	G	d _i , \emptyset	L	l	Z	SW	
619.490.22.1	1752578	12	16 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	Uusi
619.491.22.1	1752579	15	20 mm	1/2 "	11.4 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	Uusi
619.492.22.1	1752583	20	25 mm	3/4 "	14.8 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm	Uusi

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -puristusliitoksen suoja