


Nailontulppa NAT 5

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075005

Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemäröintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	5
Pituus (L)	25
Sopivat ruuvit Halkaisija	2,5 - 4,0
Sopivat ruuvit Pituus	25 + tfix + 5

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350454 / LVI 3254005
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 16200 / lava: 259200
Paino	0.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031750052
Saatavuus	Elinkaaren lopussa


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:



- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

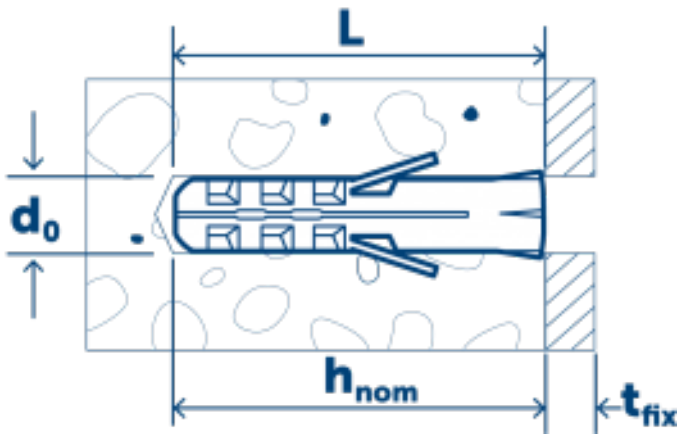Porareiän halkaisija (d ₀) Ø	5
Min. porareiän syvyys	30
Porareiän syvyys (h ₁)	30



Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Ruuvi \varnothing	Kuorituksen tyyppi	Kuorituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	4,0 mm	N_{Rec}		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 30 \text{ N/mm}^2$	4,0 mm	N_{Rec}		0.2 kN

Asennusohjeet

