

Kaikkien lämminvesivaraajien ja käyttövesijärjestelmien suojaamiseksi. Kun järjestelmän paine saavuttaa asetuspaineen, Prescor B varoventtiili alkaa pisaroida, jolloin paineen nousu lakkaa. Mikäli olosuhteista johtuen paine nousee äkkiä asetuspaineen yläpuolelle, Prescor B varoventtiili aukeaa kokonaan aikaansaaden suuren ulospuhallus tehon. Tämä on pysyvä ja luotettava turvatekijä ylipainetta vastaan. Pisarointi voidaan estää asentamalla käyttövesijärjestelmään sopivasti mitoitettu Airfix-käyttöveden kalvopainesäiliö. Prescor varoventtiilin istukka on suunniteltu niin, että se muodostaa täydellisen tiiviyyden ja lisäksi sillä mahdollistetaan suuri ulospuhallusteho. Myös kumin kovuus on vastaavasti sovitettu varoventtiilin asetuspaineeseen. Erikoisrakenteisen istukan ja kumin yhdistelmän ansiosta on mahdollista saavuttaa optimaalinen turvallisuus.




### Hyödyt

- Laajasta valikoimasta löytyy aina oikea venttiili.
- Prescor varoventtiileitä voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa vedenlämmittimien kanssa.
- Tukeva messinkipesäke.
- Rakenne ja materiaalivalinta takaavat turvallisuutesi.
- Laajan malliston ansiosta sopiva varoventtiili jokaiseen käyttösovellukseen.
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien vedenlämmittimien kanssa.
- Suuri ulospuhallus teho erityisen avautumismekanismin ansiosta.
- Messinki runko.
- Venttiili-istukan tiiviste silikoni vapaata kumia.
- Ikäntymätön teräs jousi takaa vakaan avautumispaineen.
- Silikoni vapaa kalvo, joka ehkäisee kosteuden ja lian pääsemisen liikkuviin osiin.
- Rakenne ja materiaalivalinnat takaavat täsmällisyyden ja turvallisuuden.

### Tekniset tiedot

- Min./maks. käyttölämpötila: 0 °C / 95 °C.
- Huippukuorma: 140 °C.
- PED 2014/68/EU ja EN 1216-3 mukaisia.

Kuvaus	Prescor B valve 1/2M x K15-10b DZR	
Flamco- numero	28282	
GTIN	08712874282827	
Tyyppi	<u>Prescor B</u>	
Avautumispaine [bar]	10,0	
Liitos	A	R 1/2"
	B	K 15
Mitat	C [mm]	81,2
	D [mm]	60,5
	F [mm]	37,0
	G [mm]	42,0
Ulospuhallusteho [kW]	75	

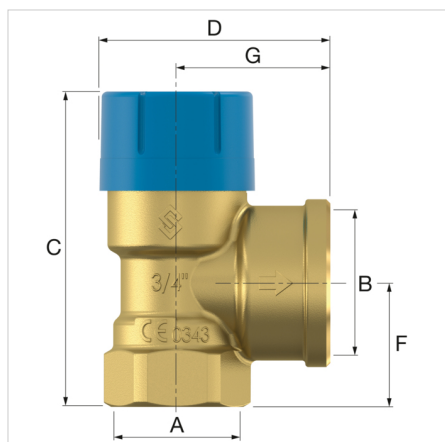

**Classification General Data**

ETIM Group	Mittaus- ja säätölaitteet
ETIM Class	Varoventtiili
Tuotenimi	Prescor B R½" x K15 10.0bar DZR
Brand	FLAMCO
Product Type	Prescor Safety Valves
Flamconumero	28282
GTIN	08712874282827

**Attributes**

Malli / Tyyppi	suorakulmainen
Materiaali kotelo	messinki
Kotelon/suojuksen materiaali	messinki
Materiaalin laatu	sinkkikadon kestävä messinki
Nimellishalkaisija	1/2" (15)
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset	22 millimetri
Liitäntä 1	lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nimellishalkaisija liitäntä 1	1/2" (15)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	21.3 millimetri
Tuotteen paineluokka	PN 16
Laipan paineluokka	PN 16
Maximum pressure at 20 C	10 baari
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	10 baari
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo	95 celsiusaste
Väliaineen lämpötila (jatkuva)	0 - 95 °C
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo	0 celsiusaste
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Suorakulmainen malli	Yes
Tiivistyspalje	Yes
Tiiviste	EPDM
Ohivirtauspaine	9.5 - 10.2 bar
Soveltuu jatkuvaan käyttöön	Yes
Pituus, liitos 1	60.5 millimetri
Asennuspituus, liitäntä 1	60.5 millimetri
Pituus, liitos 2	81.2 millimetri
Asennuspituus, liitäntä 2	81.2 millimetri
Korkeus	81.2 millimetri
Laitteen kulma	90 aste
Karan kulma	180 aste
Sopii lämmitykseen	No
Sopii jäähdytykseen	No
Sopii aurinkolämmitykseen	No
Lämpimälle hanavedelle sopiva	Yes

**Etsi lisää tietoa verkossa:**

[Asennus- ja käyttöohjeet](#)  
[CE declaration](#)  
[ACS certificate](#)  
[Declaration of conformity UKCA](#)  
[Prescor B ADSK](#)  
[Prescor B DWG](#)  
[Prescor B IPT](#)  
[Prescor B STEP](#)  
[Prescor B RFA](#)  
[katalogi PDF \(2018\)](#)

Ritakuja 1  
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90  
E [fi.info@aalberts-hfc.com](mailto:fi.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fi](http://flamcogroup.com/fi)