

# DIMAX 540 plus B


Tuotenro: 5400130

theben

Aika- ja valaistuksen ohjaus  
Himmennin

## Toimintakuvaus

- Himmennin R- ja C-kuormille automaattisella kuorman tunnistuksella
- Optimoidut asetukset LED- ja hehkulamputille
- Täysin koteloitu elektronikka
- Nollajohdinta ei tarvita
- Pieni rakenne, täydellinen jälkiasennukseen
- Lämpötilan katkaisu
- Ylivirran katkaisu
- Oikosulkusulake
- Muistitoiminto, tallentaa viimeksi asetetun valoarvon ja himmentää seuraavan kytkennän yhteydessä siihen arvoon
- Toiminnon vähimmäiskirkkaus

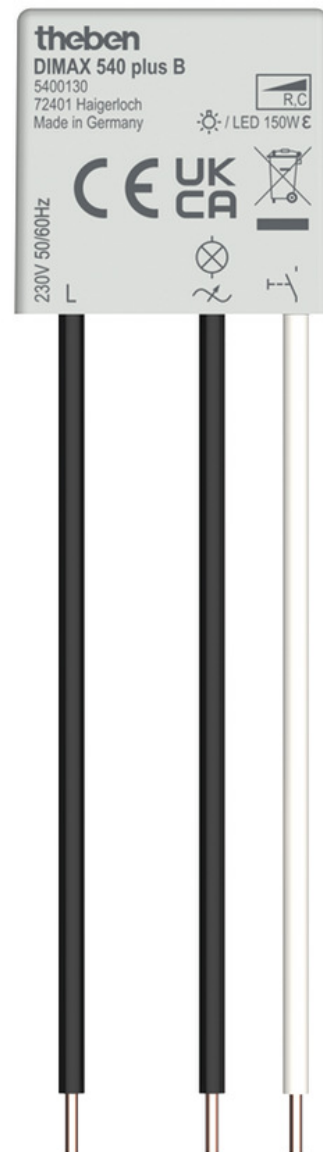

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään  
lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/5400130](http://www.theben.fi/tuotteet/5400130)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

22.7.2023  
Sivu 1 alkaen 3

# DIMAX 540 plus B


Tuotenro: 5400130

theben


## Tekniset tiedot

DIMAX 540 plus B		DIMAX 540 plus B	
Käyttöjännite	230 V AC	LED-lamppu	Trailing edge: 150 W
Taajuus	50 – 60 Hz	Asetukset	Taster
Asennustapa	Uppoasennus	Johdon enimmäispituus	10 m
Valmiustilan teho	~0,34 W	Ympäristön lämpötila	-10°C ... 45°C
Hehku-/halogeenilamppukuorma	150 W		

## Liitäntäkaaviot

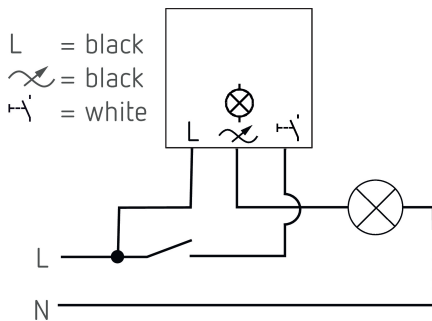

## Mittapiirroksat

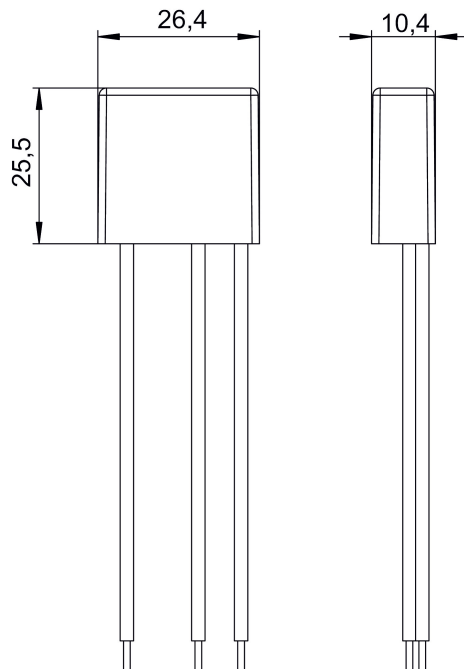

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/5400130](http://www.theben.fi/tuotteet/5400130)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

22.7.2023  
Sivu 2 alkaen 3

# DIMAX 540 plus B

Tuotenro: 5400130

**theben**

## Lisätarvikkeet

---

Compensation module LED

Tuotenro: 9070825

