

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Relkanta, Harmony Relay, RSB1A160 ja RSB2A080, erillinen liitäntä, ruuviliitäntä, 250 V AC, 10A

Sähkönumero:
2724536

RSZE1S48M

GTIN-koodi: 3389110260083

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Laitteen Lyhytnimi	RSZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RSB with 1 C/O contact at 16 A Plug-in rele RSB with 2 C/O contact at 8 A
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 C/O
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A

Täydentävät tiedot

Nasten Muoto	Tasainen
[Ue] Käyttöjännite	< 250 V AC
Liitännän Järjestely	Erillinen
Kytkeä - Liittimet	Ruuviliitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Taipuisa Johdinpääteellä Ruuviliitin, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Taipuisa Johdinpääteellä Ruuviliitin, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä Ruuviliitin, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä
Kiristysmomentti	< 0,8 N.m M3
Kiinnitystapa	Ruuvilla (Paneeli) Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	3,6 kV
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3
Jakamaton Myyntimäärä	10
Leveys	15,5 mm
Tuotteen Paino	0,05 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	IEC 61984
Tuote Sertifiointi	CSA UL
Merkintä	CE
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings


Dimensions

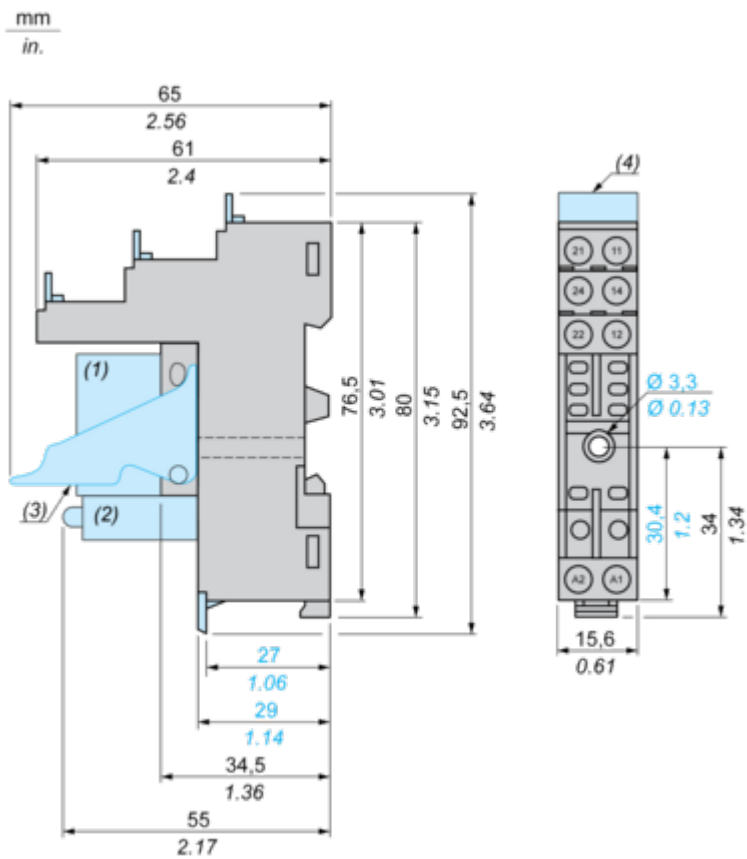

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

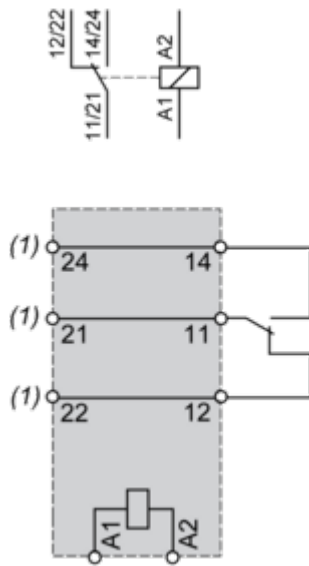

(1) Terminals 11 and 21, 14 and 24, 12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module