

FI, Julkaisu 2  
2025-02-21

**ahlsell**

# Lianerotin

**AVI 1730**



**a-c**  
**a·collection**

FI 5064181

# Lianerotin AVI 1730

## Rakennus

Ruostumatonta terästä, sisäkierteillä, silmäkoko 0,6 mm.  
PTFE-tiivisteet.

## Käyttökohteet

Neutraaleille ja aggressiivisille nesteille, kuten liuoksille, hapoille, öljyille kemiateollisuudessa.

## Koko

DN15-DN50

## Paine ja lämpötila

PN50  
-20-+200°C

## Hyväksyntä

Venttiili täyttää paineastiadirektiivin CE/PED 97/23/EY luokka 3, moduuli H, CE0035.

## Asennus


Suodatin asennetaan puhdistustulppa alaspäin. Huomioi virtauksen suuntaa osoittava nuoli venttiilipesässä.

## Huolto

Sihti puhdistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa.




## Paine- ja lämpötilakaavio

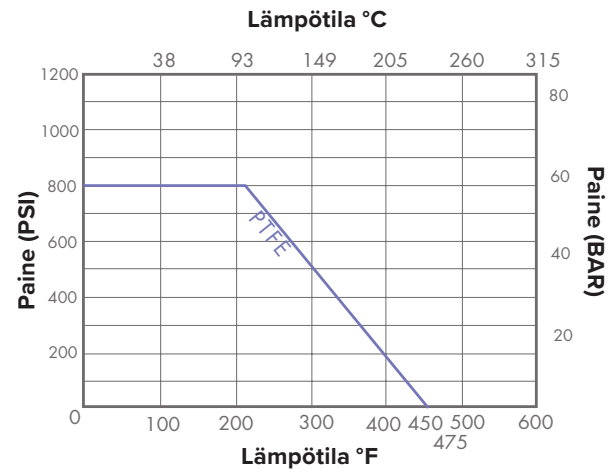


## Materiaalitiedot


Nro.	Nimi	Materiaali
1	Venttiilipesä	Ruostumaton teräs 1.4408
2	Sihti	SS316
3	Tyhjennystulppa	Ruostumaton teräs 1.4408
4	Kannen tiiviste	PTFE
5	Kansi	Ruostumaton teräs 1.4408
6	O-rengas	PTFE

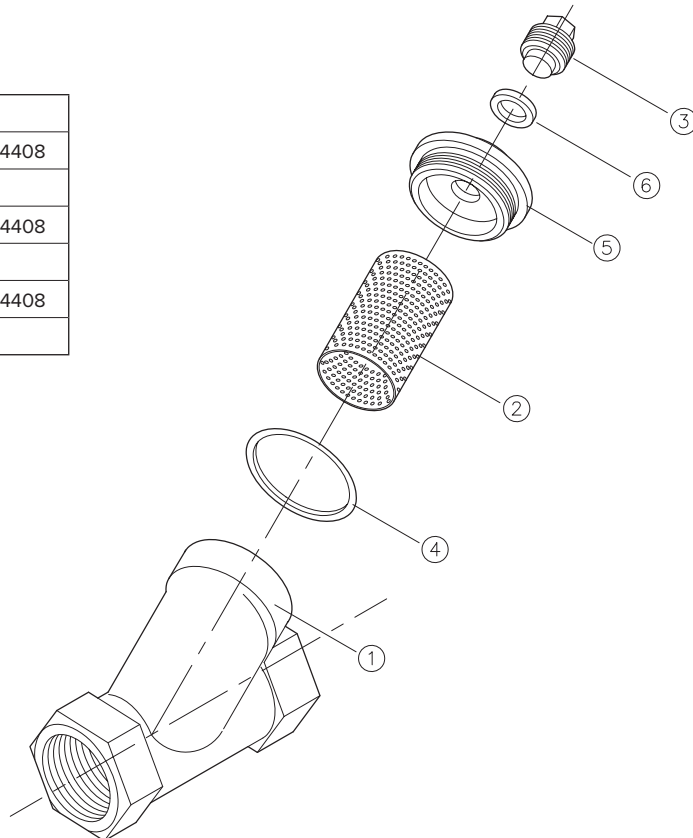

## Tekniset tiedot

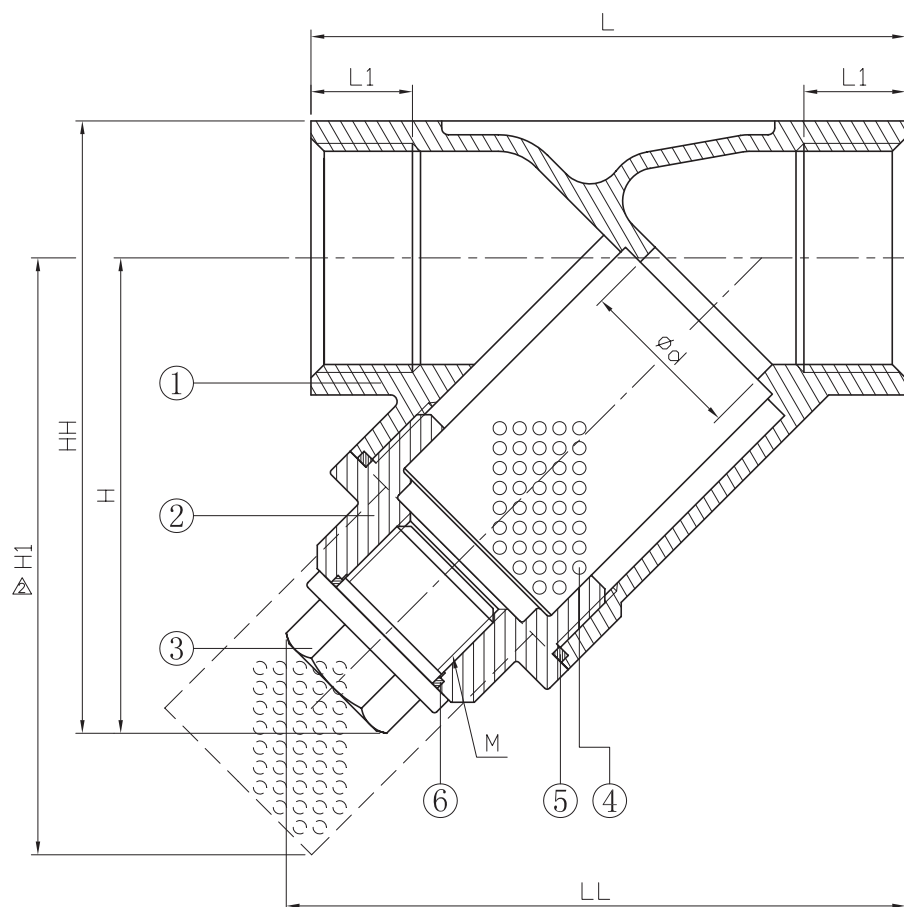

Tuotenumero	DN	d	L	LL	L1	H	HH	H1	M	Kv(m <sup>3</sup> /h)	Paino (g)
3926104	15	15	65	69	13	46,5	59,6	54,2	1/4"	4	0,2
3926105	20	20	80	80,8	15	54	72	72	1/4"	10	0,3
3926106	25	25	90	97	18,5	67	90	87,6	1/2"	17	0,5
3926107	32	32	105	107,6	18,5	74	98,1	99,5	1/2"	26	0,8
3926108	40	40	120	120	22	81,5	109,9	115,8	1/2"	39	1,1
3926109	50	50	140	140	22	95	128,5	138,6	1/2"	83	1,6

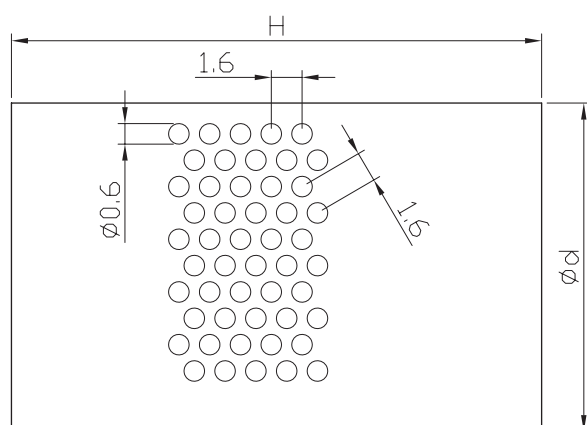

DN	H	d
15	28	19
20	39	24
25	48	32,4
32	53	35,6
40	62,5	43,9
50	75	53,5

# Varaosat

## Sihti ja tiivisteet

Tuotenumero	DN	Kuvaus
5063907	15	0,6 mm sihti ja PTFE-tiivistepakkaus
5063908	20	0,6 mm sihti ja PTFE-tiivistepakkaus
5063909	25	0,6 mm sihti ja PTFE-tiivistepakkaus
5063910	32	0,6 mm sihti ja PTFE-tiivistepakkaus
5063912	40	0,6 mm sihti ja PTFE-tiivistepakkaus
5063915	50	0,6 mm sihti ja PTFE-tiivistepakkaus

