

# NORDIC ENTIRE

## Ilma-vesilämpöpumppu käyttövesivaraajalla

- Wi-fi vakiona etäohjaukseen
- Helppokäyttöinen suomenkieleinen kosketusnäyttö
- Huonelämpötila-anturi
- Sisäänrakennettu 185 l käyttövesivaraaja
- Ympäristöystävällinen R32 kylmäaine
- Toiminta-alue jopa -25°C asti
- Käyttövesivaraajan desinfiointitoiminto (Legionella)
- Ajustus – lomatila/viikkokello/lämpötilakello
- Alhaiset asennuskustannukset






NORDIC ENTIRE						
Ulkoyksikkö		IGZAW8SNO3-1	IGZAW10SNO3-1	IGZAW12SNO3-1	IGZAW14SNO3-1	IGZAW16SNO3-1
Lämmitys Nimellisteho Vesi 30/35°C, ulkolämpötila 7°C	kW	8,00	10,00	12,00	14,00	15,50
	COP	4,90	4,90	5,00	4,70	4,50
Lämmitys Nimellisteho Vesi 40/45°C, ulkolämpötila 7°C	kW	8,00	10,20	12,29	14,44	16,13
	COP	4,20	4,20	3,98	3,98	3,88
Jäähdytys Nimellisteho Vesi 12/7°C, ulkolämpötila 35°C	kW	8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
	EER	4,90	4,90	2,85	2,72	2,63
Jännite	V / Ø / Hz	380-415 / 3 / 50				
Energialuokka, vesi 35°C	-	A+++				
Energialuokka, vesi 55°C	-	A++				
Äänenpainetaso (jäähdytys)	dB(A)	55	55	58	59	60
Äänenpainetaso (lämmitys)	dB(A)	55	55	60	61	61
Toiminta-alue (lämmitystila)	°C	-25°C / 35°C		-25°C / 30°C		
Toiminta-alue (LKV)	°C	-25°C / 45°C				
Toiminta-alue (jäähdytystila)	°C	10°C / 48°C				
Putkikoko (neste/kaasu)	tuuma	1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"		
Suurin etäisyys yksiköiden välillä - korkeus	m	15				
Suurin etäisyys yksiköiden välillä - pituus	m	15				
Asennuksen pituus kylmäainetäytöksellä	m	15				
Lisätäytös	g/m	0				
Mitat (L x K x S)	mm	982 x 787 x 427	982 x 787 x 427	1010 x 828 x 460	1010 x 828 x 460	1010 x 828 x 460
Paino netto	kg	88	88	103,5	103,5	103,5
Paino brutto	kg	98	98	111	111	111
Kaapelin koko	N x mm <sup>2</sup>	2,5				
Kylmäaine	-	R32				
Sisäyksikkö		IGZAW8SCNI3-1	IGZAW10SCNI3-1	IGZAW12SCNI3-1	IGZAW14SCNI3-1	IGZAW16SCNI3-1
Jännite	V / Ø / Hz	380-415 / 3 / 50				
Menoveden lämpötila (lämmitystila)	°C	20°C / 60°C				
Menoveden lämpötila (jäähdytystila)	°C	7°C / 25°C				
Lämpimän käyttöveden lämpötila	°C	40°C / 80°C				
Sisäänrakennetun kuumavesisäiliön koko	L	185				
Sähkövastus	Teho	kW				
	Portaat	-				
	Teho yhdistelmä	kW				
Äänenpainetaso	dB(A)	29				
Mitat (L x K x S)	mm	460 x 318 x 860				
Paino netto	kg	210				
Paino brutto	kg	213				

Lvi koodi:


7687070 Ilma-vesilämpöpumppu Innova IGZAW8

# Lämpöpumput – mitat, asennusvaatimukset



ULKOYKSIKKÖ

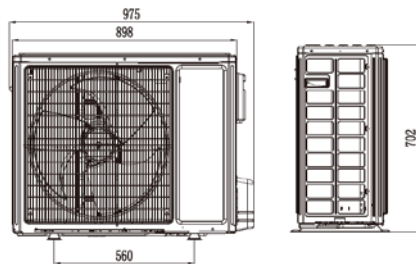



Yksikön mitat  
malli IGZAW6SNO-1

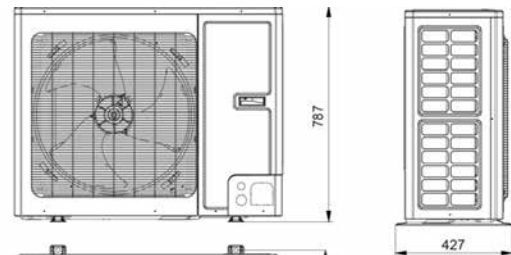

Yksikön mitat  
mallit  
IGZAW8SNO-1, IGZAW10SNO-1,  
IGZAW8SNO3-1, IGZAW10SNO3-1

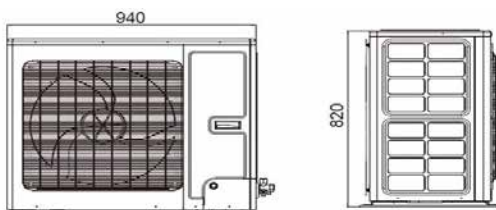



Yksikön mitat, mallit  
IGZAW12SNO3-1, IGZAW14SNO3-1,  
IGZAW14SNO3-1

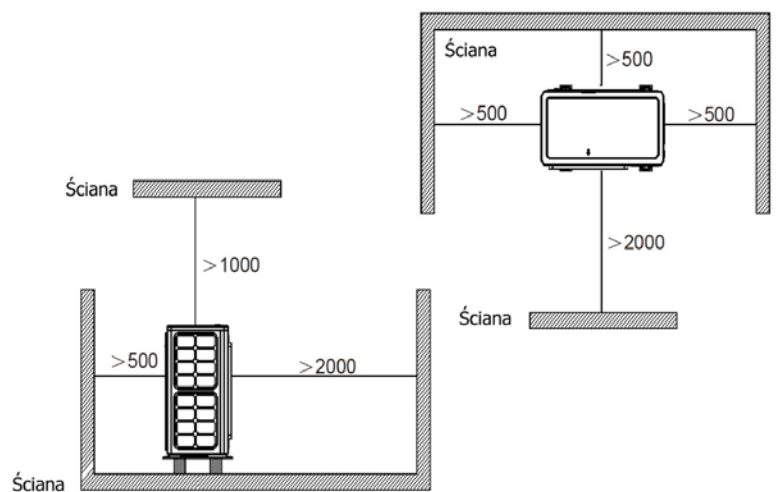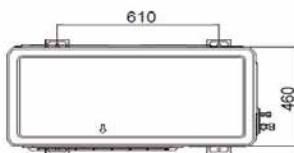

## Varaaja – mitat

Sisäyksikkö käyttövesivaraajalla

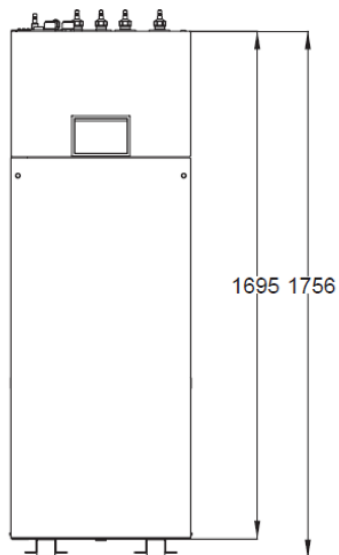

### Mitat

IGZAW6SCNI-1, IGZAW8SCNI-1,  
IGZAW10SCNI-1, IGZAW8SCNI3-1,  
IGZAW10SCNI3-1, IGZAW12SCNI3-1,  
IGZAW14SCNI3-1, IGZAW16SCNI3-1

# INNOVA

a-energiaratkaisut.fi

Jälleenmyyjä:

Markkinoija:

**ahlsell**

www.ahlsell.fi

Puh: 020 584 5000 (vaihde)

Vuonna 1877 perustettu Ahlsell kehittää Innova-lämpöpumppuja yhdessä johtavien valmistajien kanssa. Visionamme on luotettava lämpöpumppu-mallisto joka kestävä käyttöä. Luotettava tuote joka vähentää merkittävästi lämmityskustannuksia ja on kannattava investointi pitkällä aikavälillä. Innova -mallisarjat on suunniteltu pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin, ja sisältää kaikki turvatoiminnot luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.