


Tehokas, eleganssinen

Tehokas lämpöpumppu, joka tarjoaa miellyttävän sisäilman ympäri vuoden. Vähentämällä energiankulutusta teet palveluksen sekä taloudelle että ympäristölle. Täydellinen kotiin ja kesämökille!

- Rakennettu ja kehitetty pohjoismaiseen ilmastoomme
- Sisäänrakennettu WiFi
- Portaaton ylläpitolämmitys +8°C:een asti lisää säästöjä
- Kaukosäätimessä sisäänrakennettu lämpötila-anturi
- Valaistu kaukosäädin
- Hyvällä maualla suunniteltu, optimoitu ilmanjako
- Erinomainen lämmitysteho aina -30°C ulkolämpötilaan asti



ILMA/ILMALÄMPÖPUMPPU INNOVA CLASSIC II				
SISÄYKSIKKÖ			IGZF09NI-1	IGZF12NI-1
ULKOYKSIKKÖ			IGZF09NO-1	IGZF12NO-1
LÄMMITYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	2,9	3,2
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	864	974
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,7 / A++	4,6 / A++
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW	3,5	4,2
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW	0,7 - 6,2	0,8 - 6,4
JÄÄHDYTYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	2,7	3,5
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	121	161
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,8 / A++	7,6 / A++
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,7	3,5
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,7 - 4,9	0,8 - 5,0
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212
	Paino	kg	11	11
	Ilmamäärä (Mat - Kork) lämmityksellä	m ³ /h	320 - 680	390 - 680
	Äänitaso (SPL) (Mat - Kork)	dB(A)	25 - 41	25 - 42
	Äänentehotaso (PWL) (Max.)	dB(A)	56	58
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
	Paino	kg	42	44,5
	Äänitaso - Lämmitys / Jäähdytys (SPL)	dB(A)	53	54
	Ottovirta (Max)	A	10,4	10,9
	Sulakesuositus	A	16	16
Toiminta-alue (Lämmitys / Jäähdytys)	C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Välikaapeli sisä - ulko (johdon määrä/koko)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	
Max. putkipituus	m	15	15	
Max. korkeusero	m	10	10	
Esitäytös putkipituus	m	5	5	
Lisätäytös g/m	g	16	16	
Sähkötiedot	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTTI				
Kylmäaine			R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTTI			675	675
Kylmäainetäytös	kg	0,87	0,95	
Kylmäainetäytös- CO2-ekvivalentti	ton	0,587	0,641	
Max lisäkylmäainetäytös	kg	0,16	0,16	
Max lisäkylmäainetäytös- CO2-ekvivalentti	ton	0,108	0,108	
PAKETTI TUOTENUMERO			99000385	99000386

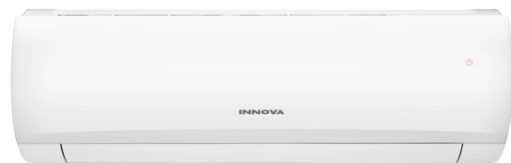

Sisäyksikkö



Ulkoyksikkö