

Jäähdytys/lämmitys ratkaisu ilmanvaihtokoneisiin


DX kontrol

AHU-KIT sarjalla voidaan liittää Innovan PAC ulkoyksiköt ilmanvaihtokoneisiin, joita ohjataan 0-10V signaalilla.



Edut erillisiin jäähdytys- tai lämmityspatteriin verrattuna:

- Uusiutuvaa energiaa lämmitykseen
- Pienemmät käyttökustannukset
- Energiatehokas jäähdytys/lämmitys
- Edullinen kustannus

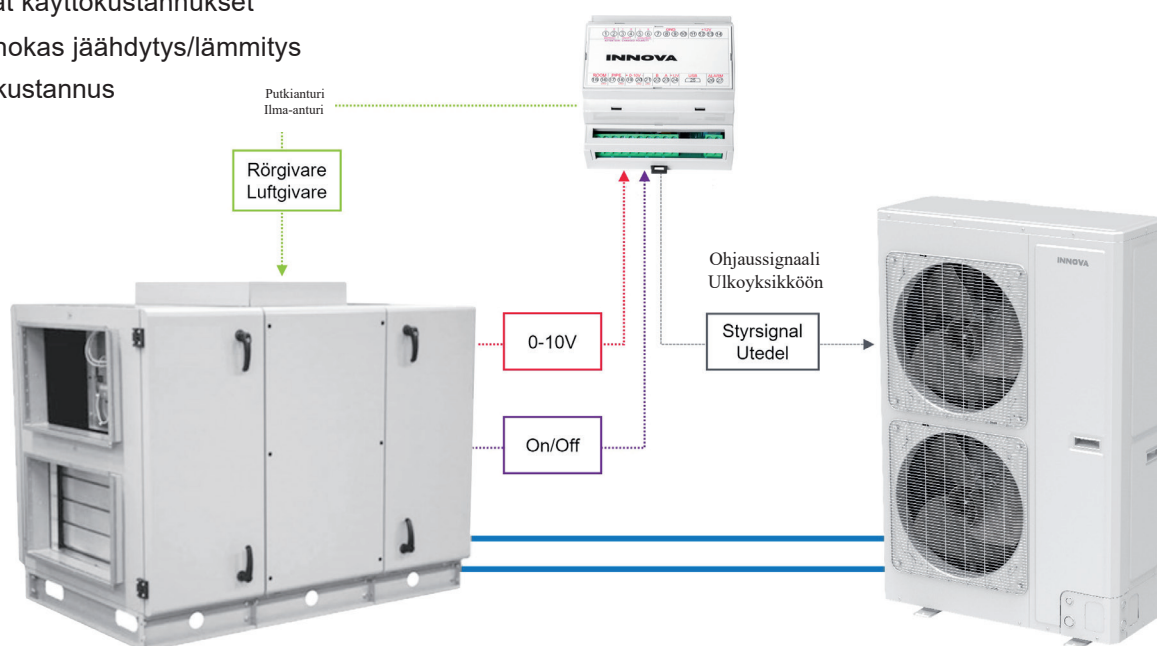

ILMA / ILMA LÄMPÖPUMPPU INNOVA PAC AHU			INNOVA AHU KIT IGZPAC R32							
ULKOYKSIKKÖ			IGZPAC35NO-1	IGZPAC50NO-1	IGZPAC71NO-1	IGZPAC85NO-1	IGZPAC-100NO3-1	IGZPAC-125NO3-1	IGZPAC-140NO3-1	IGZPAC-160NO3-1
ULKOYKSIKKÖ	Lämmitysteho (Nimellis)	kW	4.00	5.50	8.00	8.80	12.00	13.50	15.50	17.00
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW	0.90-4.50	1.5-6.0	2.2-9.0	2.4-9.5	3-13.5	3.6-14.5	3.9-16	4.5-17.5
	Jäähdytysteho(Nimellis)	kW	3.50	5.00	7.00	8.50	10.00	12.10	13.40	14.50
	Jäähdytysteho(Min - Max)	kW	0.9-4.0	1.6-5.5	2.4-8.0	2.4-9	3.2-11	3.6-12.8	6-14.2	6.5-15
	Alin tuloilma DX-patterille	C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C
	Mitat (L x K x S)	mm	818x302x596	818x302x596	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820	940x460x820	900x340x1345
	Paino	kg	37	39	53	60	83	91	95	112
	Äänitaso - (SPL)	dB(A)	50	53	52	53	55	56	57	57
	Sulakekoko	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Alin taattu käyttölämpötila. (Lämmitys / Jäähdytys)	C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Putki koko (neste/kaasu)	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Liitäntäkaapeli AHU-KIT-ULKoyksikkö		2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Max. putkimatka	m	30	35	50	50	65	65	75	75	75
Max. korkeusero	m	15	20	25	25	30	30	30	30	30
Esitätetyn putken pituus	m	5	5	5	5	5	5	7,5	7,5	7,5
Lisätty g/metri	g	16	16	40	40	40	40	40	40	40
Jännite	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTTI										
Kylmäaine		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675	675	675
TUOTENUMERO AHU-KIT		7125268	7125268	7125268	7125268	7125268	7125268	7125268	7125268	7125268
TUOTENUMERO ULKOYKSIKKÖ		7135211	7135212	7135213	7135214	7135215	7135216	7135217	7135218	7135218



Yhdistetään ilmanvaihto yksikköön

AHU-kit

Tuotenumero
7125268

Markkinointi Ahlsell Oy
www.innova.ac, www.ahlsell.fi
kylmatekninentuki@ahlsell.fi
Puh. 020 584 5800

Vuonna 1877 perustettu Ahlsell Sverige AB kehittää yhdessä johtavan Innova-ilmastointipumppuvalmistajan kanssa. Visiomme on vankka lämpöpumppusarja, joka kestää kuormituksia. Luotettava tuote, joka vähentää huomattavasti lämmityskustannuksia ja on ajan mittaan kannattava investointi. Innova-osarja on rakennettu erityisesti pohjoismaiseen ilmastoomme, ja siinä on kaikki tarvittavat turvatoiminnot toimiakseen useiden vuosien ajan.